GABELSTAPLER

XF-Serie

1,0/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/3,5 Tonnen

Diesel- & Treibgas-Gabelstapler

Neu konstruierte Baureihe mit Verbrennungsmotor ergonomisch, robust, langlebig umweltfreundlich, einfach zu warten

Komfort Bedienung

Hochmoderne, komplett neu konstruierte Gabelstaplerbaureihe mit Verbrennungsmotor. Bedienfreundlichkeit und Komfort standen neben robuster Technik im Fokus der Ingenieure. Das Resultat, die neue XF-**Baureihe** 1 – 3,5to. mit Diesel- und Treibgasantrieb.
Deutlich reduzierte Vibrationsbelastung, komfortabler Kabinenbereich mit hervorragendem Platzangebot, sowie eine moderne Haptik steigern das Wohlbefinden des Fahrers und die Produktivität. Sicherheit steht stets im Vordergrund. Über den Sitzkontaktschalter wird das OPS-Sicherheitssystem gesteuert. Die integrierte Hubgerüst-Endlagendämpfung trägt nicht nur nachhaltig zur Verschleißminimierung und Belastungsreduktion der Hubgerüstmechanik und angrenzender Baugruppen bei, sondern mindert auch die Geräuschbelastung des Fahrers und der Umgebung. Die Hubgerüste werden vollautomatisch von Schweißrobotern in höchster Qualität hergestellt. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Hubgerüst mit sehr geringen Toleranzen. In Kombination mit dem niedrigen Fahrzeugschwerpunkt ergibt sich eine ideale Standsicherheit und hohe Resttragfähigkeiten. Im Tragkraftsbereich 2-3,5to. stehen optional zu den klassischen Triplex-Vollfreihub-Hubgerüsten auch VOLL-FREISICHT-Hubgerüste mit 4 Hubzylinder und optimalen Sichtverhältnissen zur Verfügung.

Ein voll entkoppelter Antriebsstrang in Verbindung mit der elastisch gelagerten Hinterachse tragen maßgeblich zu einer deutlichen Verminderungen der Humanschwingungsbelastung des Fahrers und der Verschleißreduktion des Gerätes bei. Reichhaltige Optionsausstattungen wie Fingertipp-Steuerung, ölgekühlte Scheibenbremsen, Kabinen usw. stehen zur Verfügung.
Ein übersichtliches LCD-Cockpit versorgt den Fahrer mit allen wichtigen Informationen rund um den Gerätestatus. Die neukonstruierten Klarglasscheinwerfer sorgen für eine optimale Sicht bei Dunkelheit. Die neue effiziente LED-Beleuchtungstechnik verringert den Energiebedarf und optimiert die Lichtausbeute. Brems- und Fahrpedale sind automobilkonform positioniert und ermöglichen jedem Fahrer ein sicheres Bedienen.

Umweltfreundlichkeit

Speziell entwickelte Motoren sorgen für eine saubere Balance zwischen Leistung und Umweltfreundlichkeit. Der Kraftstoffverbrauch wurde um 10 % reduziert, die Hubgeschwindigkeit durch Verwendung modernster Baugruppen auf 620 mm/Sek. gesteigert. Die Systemtemperatur im Hydraulikkreis konnte um 10 Grad gesenkt werden.

Zuverlässigkeit

Hochwertige Materialauswahl für Chassis, Hubgerüst und Baugruppen sorgen für Langlebigkeit und niedrige Lifecyclekosten.
Alle Relais und Sicherungen sind in einem zentralen Sicherungskasten integriert.

Einfache Wartung

Alle Servicerelevante Baugruppen sind leicht zu erreichen. Die Kontrolle von Kühlwasser, Motor- Getriebe- und Hydraulikölständen für den Fahrer sehr einfach durchzuführen. Der neu konstruierte Sicherheitsluftfilter schützt den Verbrennungsmotor noch effektiver, auch bei sehr hoher Staubbelastung.

1,0 -2,0 t XF-Serie Gabelstapler

Merkmale	1	Hersteller			HANGCHA GROUP CO.,LTD.											
	2	Modell			CPCD10	CPQD10	CPCD15	CPQD15	CPYD15	CPCD18	CPQD18	CPCD20	CPQD20	CPCD20	CPQD20
	3	Typ			XW32F/B/M	XW21F/B/M	XW32F/B/M	XW21F/B/M		XW32F/B/M	XW21F/B/M	XW33F/B/M	XW22F/B/M	XW32F	XW21F
	4	Antriebsart			Diesel	LPG	Diesel	LPG	LPG	Diesel	LPG	Diesel	LPG	Diesel	LPG
	5	Tragfähigkeit		kg	1000		1500			1750		2000			
	6	Lastschwerpunkt		mm	500		500			500		500			
Abmessung	7	Hubhöhe		mm	3000		3000			3000		3000			
	8	Freihub		mm	155		155			155		140			
	9	Gabelgröße	LxBxT	mm	920×100×35		920×100×35			920×100×35		1070×122×40			
	10	Neigung	V / R	Grad	6 / 12		6 / 12			6 / 12		6 / 12			
	11	Frontüberhang		mm	405		405			405		465			
	12	Hecküberhang		mm	375		405			430		415			
	13	Maße	Länge bis Gabelrücken	mm	2255		2285			2310		2530			
	14		Breite	mm	1080		1080			1080		1155			
	15		Höhe Mast gesenkt	mm	1995		1995			1995		2035			
	16		Höhe Mast oben	mm	3955		3955			3955		4045			
	17		Schutzdachhöhe	mm	2125(2205*)		2125(2205*)			2125(2205*)		2135(2215*)			
	18	Wenderadius		mm	1965		1990			2015		2180			
	19	Arbeitsgangbreite ohne Last-länge und Sicherheitsabstand		mm	2370		2395			2420		2645			
Leistungsmerkmale	20	Fahr-geschwindigkeit	mit Last	km/h	19 / 19.3 / 19	18 / 18 / 18	19 / 19.3 / 19	18 / 18 / 18		19 / 19.3 / 19	18 / 18 / 18	18.2 / 18.6 / 17.9	19 / 19.4 / 18.7	19.4	18.2
	21		ohne Last	mm/sec	580	510	580	510		580	510	620	560	600	490
	22			mm/sec	500	500	500	500		500	500	500	500	500	500
	23	Max. Zugkraft beladen		N	14600/14400/14100	14800/14600/14300	14600/14400/14100	14800/14600/14300		14600/14400/14100	14800/14600/14300	19800/19400/19500	18700/18300/18400	14300	14500
	24	Max. Steigfähigkeit beladen		%	40 / 39 / 38	41 / 40 / 39	33 / 33 / 32	34 / 33 / 33		30 / 30 / 29	31 / 30 / 30	35 / 34 / 34	33 / 32 / 32	24	25
Fahrwerk	25	Reifen	vorne	mm	6.50 -10 -10PR		6.50 -10 -10PR			6.50 -10 -10PR		7.00 -12 -12PR			
	26		hinten	mm	5.00 - 8 - 10PR		5.00 - 8 - 10PR			5.00 - 8 - 10PR		6.00 - 9 - 10PR			
	27	Spurweite	vorne	mm	900		900			900		965			
	28		hinten	mm	920		920			920		973			
	29	Radstand		mm	1475		1475			1475		1650			
	30	Bodenfreiheit	min.		115		115			115		115			
	31	Bodenfreiheit	Mitte		140		140			140		150			
Gewicht	32	Eigengewicht		kg	2510		2650			2760		3405			
	33	Gewicht	beladen VA/HA		3055 / 455		3660 / 490			3995 / 520		4705 / 700			
	34		unbeladen VA/HA		1260 / 1250		1240 / 1410			1225 / 1540		1610 / 1795			
Antriebssteuerung	35	Batterie	Starterbatterie	V/Ah	12 / 60		12 / 60			12 / 60		12 / 90	12 / 60	12 / 90	12 / 60
	36	Motor	Modell		4TNE92	K21	4TNE92	K21		4TNE92	K21	4TNE98	K25	4TNE92	K21
	37		Fabrikat		YANMAR	NISSAN	YANMAR	NISSAN		YANMAR	NISSAN	YANMAR	NISSAN	YANMAR	NISSAN
	38		Nennleistung / U min -1	kW	32.8 / 2450	31.5 / 2300	32.8 / 2450	31.5/ 2300		32.8 / 2450	31.5 / 2300	44.3 / 2300	38 / 2400	32.8 / 2450	31.5 / 2300
	39		Drehmoment / U min -1	N·m	142 / 1600	144 / 1600	142 / 1600	144 / 1600		142 / 1600	144 / 1600	196 / 1700	185 / 1600	142 / 1600	144 / 1600
	40		Zylinderanzahl		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4
	41		Bohrung / Hub	mm	92 ×100	89 ×83	92 ×100	89 ×83		92 ×100	89 ×83	98 ×110	89 ×100	92 ×100	89 ×83
	42		Emissionsstufe		Stage IIIA / Tier 4		Stage IIIA / Tier 4			Stage IIIA / Tier 4		Stage IIIA / Tier 3		Stage IIIA / Tier 4	
	43		Hubraum	cc	2659	2065	2659	2065		2659	2065	3319	2488	2659	2065
	44		Kraftstofftankkapazität	L	50	50	50	50		50	50	60	60	50	50
	45		Fabrikat		HANGCHA / OKAMURA / MS		HANGCHA / OKAMURA / MS			HANGCHA / OKAMURA / MS		HANGCHA / OKAMURA / MS			
	46	Getriebe	Typ		Powershift		Powershift			Powershift		Powershift			
	47				1 / 1		1 / 1			1 / 1		1 / 1			
	48	Arbeitsdruck	Anbaugeräte	Mpa	14.5		14.5			14.5		17.5			

2,5 -3,5 t XF-Serie Gabelstapler

Merkmale	1	Hersteller			HANGCHA GROUP CO.,LTD.								
	2	Modell			CPCD25	CPQD25	CPCD25	CPQD25	CPCD30	CPQD30	CPCD35	CPQD35	
	3	Typ			XW33F/B/M	XW22F/B/M	XW33F	XW22F	XW33F/B/M	XW22F/B/M	XW33F/B/M	XW22 F/B/M	
	4	Antriebsart			Diesel	LPG	Diesel	LPG	Diesel	LPG	Diesel	LPG	
	5	Tragfähigkeit		kg	2500				3000		3500		
	6	Lastschwerpunkt		mm	500				500		500		
Abmessung	7	Hubhöhe		mm	3000				3000		3000		
	8	Freihub		mm	140				145		145		
	9	Gabelgröße	LxBxT	mm	1070×122×40				1070×122×45		1070×122×50		
	10	Neigung	V / R	Grad	6 / 12				6 / 12		6 / 12		
	11	Frontüberhang		mm	465				480		485		
	12	Hecküberhang		mm	490				550		615		
	13	Maße	Länge bis Gabelrücken	mm	2605				2730		2800		
	14		Breite	mm	1155				1225		1225		
	15		Höhe Mast gesenkt	mm	2035				2050		2165		
	16		Höhe Mast oben	mm	4045				4145		4145		
	17		Schutzdachhöhe	mm	2135(2215*)				2150(2230*)		2150(2230*)		
	18	Wenderadius		mm	2245				2355		2415		
	19	Arbeitsgangbreite ohne Last-länge und Sicherheitsabstand		mm	2710				2835		2900		
Leistungsmerkmale	20	Fahr-geschwindigkeit	mit Last	km/h	18.2 / 18.6 / 17.9	19 / 19.4 / 18.7	19.4	18.2	17.2 / 17.6 / 17.6	17.9 / 18.4 / 18.3	17.2 / 17.6 / 17.6	17.9 / 18.4 / 18.3	
	21		ohne Last	mm/sec	620	560	600	490	490	450	430	385	
	22			mm/sec	500	500	500	500	500	500	500	500	
	23	Max. Zugkraft beladen		N	19800/19400/19500	18700/18300/18400	14300	14500	21000/20500/19900	19800/19300/18700	21000/20500/19900	19800/19300/18700	
	24	Max. Steigfähigkeit beladen		%	30 / 29 / 29	28 / 27 / 27	21	21	27 / 26 / 25	25 / 24 / 23	24 / 23 / 22	22 / 22 / 21	
Fahrwerk	25	Reifen	vorne	mm	7.00 -12 -12PR				28 x 9 -15 -12PR		28 x 9 -15 -12PR		
	26		hinten	mm	6.00 - 9 - 10PR				6.50 - 10 - 10PR		6.50 - 10 - 10PR		
	27	Spurweite	vorne	mm	965				1005		1005		
	28		hinten	mm	973				975		975		
	29	Radstand		mm	1650				1700		1700		
	30	Bodenfreiheit	min.		115				130		130		
	31	Bodenfreiheit	Mitte		150				165		165		
Gewicht	32	Eigengewicht		kg	3765				4350		4705		
	33	Gewicht	beladen VA/HA		5475 / 790				6450 / 900		7255 / 950		
	34		unbeladen VA/HA		1560 / 2205				1750 / 2600		1720 / 2985		
Antriebssteuerung	35	Batterie	Starterbatterie	V/Ah	12 / 90	12 / 60	12 / 90	12 / 60	12 / 90	12 / 60	12 / 90	12 / 60	
	36	Motor	Modell		4TNE98	K25	4TNE92	K21	4TNE98	K25	4TNE98	K25	
	37		Fabrikat		YANMAR	NISSAN	YANMAR	NISSAN	YANMAR	NISSAN	YANMAR	NISSAN	
	38		Nennleistung / U min -1	kW	44.3 / 2300	38 / 2400	32.8 / 2450	31.5 / 2300	44.3 / 2300	38 / 2400	44.3 / 2300	38 / 2400	
	39		Drehmoment / U min -1	N·m	196 / 1700	185 / 1600	142 / 1600	144 / 1600	196 / 1700	185 / 1600	196 / 1700	185 / 1600	
	40		Zylinderanzahl		4	4	4	4	4	4	4	4	
	41		Bohrung / Hub	mm	98 ×110	89 ×100	92 ×100	89 ×83	98 ×110	89 ×100	98 ×110	89 ×100	
	42		Emissionsstufe		Stage IIIA / Tier 3		Stage IIIA / Tier 4		Stage IIIA / Tier 3		Stage IIIA / Tier 3		
	43		Hubraum	cc	3319	2488	2659	2065	3319	2488	3319	2488	
	44		Kraftstofftankkapazität	L	60	60	60	60	70	70	70	70	
	45	Getriebe	Fabrikat		HANGCHA / OKAMURA / MS				HANGCHA / OKAMURA / MS		HANGCHA / OKAMURA / MS		
	46		Typ		Powershift				Powershift		Powershift		
	47				1 / 1				1 / 1		1 / 1		
	48	Arbeitsdruck	Anbaugeräte	Mpa	17.5				17.5		17.5		

1,0 - 1,8 t XF-Serie Hubgerüste

Typ	Modell	Hub-höhe	Bauhöhe			Freihub		Frontüberhang	Neigung		Tragfähigkeit					
			abge-senkt	angehoben		mit Last-schutzgitter	ohne Last-schutzgitter		vor-wärts	rück-wärts	Lastschwerpunkt 500 mm					
				mit Last-schutzgitter	ohne Last-schutzgitter						Einfachbereifung			Zwillingsbereifung		
								1 / 1.5 / 1.75t			1t	1.5t	1.75t	1t	1.5t	1.75t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Standard Vollfreisicht	X15M200	2000	1495	2565	2955	155	155	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15M250	2500	1745	3065	3455	155	155	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15M270	2700	1845	3265	3655	155	155	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15M300	3000	1995	3565	3955	155	155	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15M330	3300	2145	3865	4255	155	155	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15M350	3500	2245	4065	4455	155	155	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15M370	3700	2395	4265	4655	155	155	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15M400	4000	2595	4600	4955	155	155	405	6	12	1000	1500	1650	1000	1500	1700
	X15M430	4300	2745	4900	5255	155	155	405	6	6	950	1450	1600	1000	1450	1650
	X15M450	4500	2845	5100	5455	155	155	405	6	6	900	1400	1550	950	1400	1600
	X15M470	4700	2945	5300	5655	155	155	405	6	6	850	1350	1500	900	1350	1550
	X15M500	5000	3095	5600	5955	155	155	405	6	6	800	1300	1450	850	1300	1500
	X15M550	5500	3345	6100	6455	155	155	405	3	6	/	/	/	750	1150	1300
	X15M600	6000	3595	6600	6955	155	155	405	3	6	/	/	/	700	1050	1150
Duplex Vollfreihub	X15U200	2000	1560	2585	2945	975	615	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15U250	2500	1810	3085	3445	1225	865	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15U270	2700	1910	3285	3645	1325	965	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15U300	3000	2010	3590	3950	1425	1065	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15U330	3300	2160	3885	4245	1575	1215	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15U350	3500	2260	4085	4445	1675	1315	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15U370	3700	2360	4285	4645	1775	1415	405	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	X15U400	4000	2560	4585	4945	1975	1615	405	6	12	1000	1500	1650	1000	1500	1700
Triplex Vollfreihub	X15N400	4000	1970	4680	4955	1300	1025	420	6	6	900	1400	1550	950	1400	1600
	X15N430	4300	2070	4980	5255	1400	1125	420	6	6	850	1350	1500	900	1350	1550
	X15N450	4500	2120	5130	5455	1500	1175	420	6	6	800	1300	1450	850	1300	1500
	X15N470	4700	2170	5380	5705	1585	1225	420	6	6	750	1250	1400	800	1250	1450
	X15N500	5000	2270	5595	5955	1685	1325	420	6	6	700	1200	1350	800	1250	1450
	X15N550	5500	2470	6095	6455	1885	1525	420	3	6	650	950	1050	750	1150	1300
	X15N600	6000	2720	6730	7055	2100	1775	420	3	6	600	700	750	700	1050	1150
	X15N650	6500	2870	7180	7455	2200	1925	420	3	6	/	/	/	550	800	900
	X15N700	7000	2970	7595	7955	2385	2025	420	3	6	/	/	/	400	550	650

2,0 - 2,5 t XF-Serie Hubgerüste

Typ	Modell	Hub-höhe	Bauhöhe			Freihub		Frontüberhang	Neigung		Tragfähigkeit			
			abge-senkt	angehoben		mit Last-schutzgitter	ohne Last-schutzgitter		vor-wärts	rück-wärts	Lastschwerpunkt 500 mm			
				mit Last-schutzgitter	ohne Last-schutzgitter						Einfachbereifung		Zwillingsbereifung	
											2.0t	2.5t	2.0t	2.5t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	kg	kg	kg	kg
Standard Vollfreisicht	X25M200	2000	1535	2660	3045	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25M250	2500	1785	3160	3545	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25M270	2700	1885	3360	3745	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25M300	3000	2035	3660	4045	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25M330	3300	2185	3960	4345	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25M350	3500	2285	4160	4545	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25M370	3700	2435	4360	4745	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25M400	4000	2635	4660	5045	140	140	465	6	12	2000	2450	2000	2500
	X25M430	4300	2785	4960	5345	140	140	465	6	6	1950	2300	2000	2450
	X25M450	4500	2885	5160	5545	140	140	465	6	6	1900	2150	1950	2300
	X25M470	4700	2985	5360	5745	140	140	465	6	6	1850	2000	1900	2150
	X25M500	5000	3135	5660	6045	140	140	465	6	6	1800	1850	1850	2000
	X25M550	5500	3385	6160	6545	140	140	465	3	6	/	/	1600	1900
	X25M600	6000	3635	6660	7045	140	140	465	3	6	/	/	1400	1750
Duplex Vollfreihub	X25U200	2000	1560	2680	3045	880	510	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25U250	2500	1810	3180	3545	1130	760	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25U270	2700	1910	3380	3745	1230	860	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25U300	3000	2010	3680	4045	1330	960	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25U330	3300	2160	3980	4345	1480	1110	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25U350	3500	2260	4180	4545	1580	1210	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25U370	3700	2360	4330	4745	1680	1310	465	6	12	2000	2500	2000	2500
	X25U400	4000	2560	4680	5045	1880	1510	465	6	12	2000	2450	2000	2500
Triplex Vollfreihub	X25N400	4000	2000	4700	5045	1300	955	480	6	6	1900	2350	1950	2450
	X25N430	4300	2100	5000	5345	1400	1055	480	6	6	1850	2200	1900	2350
	X25N450	4500	2150	5230	5595	1470	1105	480	6	6	1800	2050	1850	2200
	X25N470	4700	2200	5380	5745	1520	1155	480	6	6	1750	1900	1800	2050
	X25N500	5000	2300	5680	6045	1620	1255	480	6	6	1700	1750	1800	2050
	X25N550	5500	2500	6180	6545	1820	1455	480	3	6	1300	1400	1600	1900
	X25N600	6000	2750	6730	7095	2070	1705	480	3	6	900	1000	1400	1750
	X25N650	6500	2900	7200	7545	2200	1855	480	3	6	/	/	1200	1450
	X25N700	7000	3050	7680	8045	2370	2005	480	3	6	/	/	1000	1150

3,0 - 3,5 t XF-Serie Hubgerüste

Typ	Modell	Hub-höhe	Bauhöhe						Freihub				Frontüberhang		Neigung		Tragfähigkeit			
			abge-senkt		angehoben										vor-wärts	rück-wärts	Lastschwerpunkt 500 mm			
					mit Last-schutzgitter		ohne Last-schutzgitter		mit Last-schutzgitter		ohne Last-schutzgitter						Einfach-bereifung		Zwillings-bereifung	
			3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	Grad	Grad	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t
Standard Vollfreisicht	X30/35M200	2000	1550	1665	2735	2815	3145	3145	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M250	2500	1800	1915	3235	3315	3645	3645	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M270	2700	1900	2015	3435	3515	3845	3845	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M300	3000	2050	2165	3735	3815	4145	4145	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M330	3300	2200	2315	4035	4115	4445	4445	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M350	3500	2300	2415	4235	4315	4645	4645	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M370	3700	2450	2565	4435	4515	4845	4845	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M400	4000	2650	2715	4735	4815	5145	5145	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3450	3000	3450
	X30/35M430	4300	2800	2865	5035	5115	5445	5445	145	145	145	145	480	485	6	6	2850	3300	3000	3300
	X30/35M450	4500	2900	2965	5235	5315	5645	5645	145	145	145	145	480	485	6	6	2700	3150	2850	3150
	X30/35M470	4700	3000	3065	5435	5515	5845	5845	145	145	145	145	480	485	6	6	2550	3000	2700	3000
	X30/35M500	5000	3150	3215	5735	5815	6145	6145	145	145	145	145	480	485	6	6	2400	2850	2550	2850
	X30/35M550	5500	3400	3465	6235	6315	6645	6645	145	145	145	145	480	485	3	6	/	/	2400	2650
	X30/35M600	6000	3650	3715	6735	6815	7145	7145	145	145	145	145	480	485	3	6	/	/	2200	2400
Duplex Vollfreihub	X30/35U200	2000	1620	1720	2755	2830	3145	3145	865	890	475	575	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U250	2500	1870	1970	3255	3330	3645	3645	1115	1140	725	825	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U270	2700	1970	2070	3455	3530	3845	3845	1215	1240	825	925	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U300	3000	2080	2180	3755	3830	4145	4145	1325	1350	935	1035	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U330	3300	2230	2330	4055	4130	4445	4445	1475	1500	1085	1185	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U350	3500	2330	2430	4255	4330	4645	4645	1575	1600	1185	1285	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U370	3700	2430	2530	4455	4530	4845	4845	1675	1700	1285	1385	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U400	4000	2580	2680	4755	4830	5145	5145	1825	1850	1435	1535	480	485	6	12	3000	3450	3000	3450
Triplex Vollfreihub	X30/35N400	4000	2015	2115	4755	4830	5145	5145	1260	1285	870	970	495	500	6	6	2900	3350	3000	3350
	X30/35N430	4300	2115	2215	5055	5130	5445	5445	1360	1385	970	1070	495	500	6	6	2750	3200	2900	3200
	X30/35N450	4500	2165	2265	5305	5380	5695	5695	1410	1435	1020	1120	495	500	6	6	2600	3050	2750	3050
	X30/35N470	4700	2215	2315	5455	5530	5895	5895	1460	1485	1070	1170	495	500	6	6	2450	2900	2600	2900
	X30/35N500	5000	2315	2415	5755	5830	6145	6145	1560	1585	1170	1270	495	500	6	6	2300	2750	2600	2900
	X30/35N550	5500	2515	2565	6255	6330	6645	6645	1760	1735	1370	1420	495	500	3	6	1850	2200	2400	2650
	X30/35N600	6000	2765	2815	6805	6880	7195	7195	2010	1985	1620	1670	495	500	3	6	1400	1650	2200	2400
	X30/35N650	6500	2915	2965	7255	7330	7645	7645	2160	2135	1770	1820	495	500	3	6	/	/	1700	1850
	X30/35N700	7000	3065	3115	7755	7830	8145	8145	2310	2285	1920	1970	495	500	3	6	/	/	1200	1300

Standardausstattung

- Ölfilter
- Motorölmessstab
- Ölkühler
- Asbest freie Bremsbeläge
- Trommelbremse
- Voll Hydraulische Bremsanlage
- Elastisch gelagerte Hinterachse
- Motorhaube mit Gasdruckdämpfer
- Kombiinstrument
- Parkbremse
- Load-Sensing Ventil
- Hydraulikölfilter
- Hydraulikölmessstab
- Neigezylinder Sperrventil
- Standardsitz
- Handgriff
- Fahrerschutzdach
- Regenschutzabdeckung
- Rückspiegel
- Luftbereifung
- Werkzeugtasche
- Großvolumiger Aluminiumkühler
- Sicherheitsfilter
- Hocheffizienter Einlasskrümmer
- Hocheffizienter Auslasskrümmer
- Hocheffiziente Frontscheinwerfer
- LED-Kombirückbeleuchtung
- Wartungsfreie Starterbatterie
- LCD-Display
- Fahrneutralschalter
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige (Diesel)
- Wassertemperaturanzeige
- Vorglühanzeige
- Öltemperaturanzeige
- Hupe
- Rückfahrwarner akustisch
- Luftfilter Verschleißsensor akustisch
- Freisicht Standard Hubgerüst
- Lastschutzgitter
- Hubgerüst Geschw. Begrenzungsventil
- Lastsicherheitsventil
- Mastsenkungsdämpfer
- Masthubdämpfer
- FEM Gabelträger

Maße

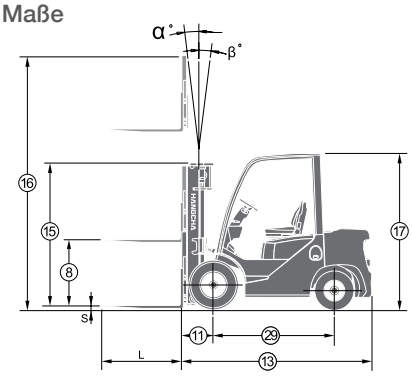

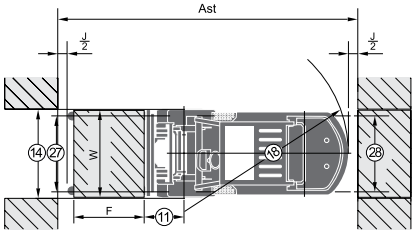

J = 200 mm Sicherheitsabstand

Traglastdiagramm

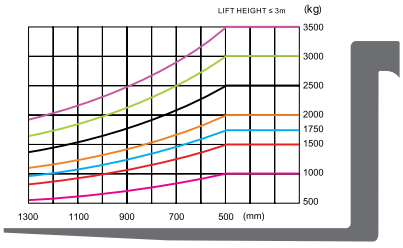

Optionsausstattung

- Frontscheibe
- Heckscheibe
- Vollkabine mit Heizung
- Klimaanlage für Vollkabine
- SE-Bereifung
- No marking Bereifung
- Luftgefederter Fahrersitz
- Feuerlöscher
- Sonderlackierung
- Neigezylinderabdeckung
- Ölgekühlte Scheibenbremsen
- Abgasanlage hochgezogene
- Abgasanlage heckaustritt
- Vorluftfilter
- Kühlerschutzabdeckung
- Funkenfänger
- Fingertippsteuerung
- Zusatz Arbeitsscheinwerfer vorne
- Zusatz Arbeitsscheinwerfer hinten
- Warndrehleuchte
- 3. und 4. Steuerventil
- Zusatzhydraulik einfach und zweifach
- Duplex Vollfreihub-Hubgerüste
- Triplex Vollfreihub-Hubgerüste
- 4-Zylinder-Duplex-Mast (2-3,5to.)
- 4-Zylinder-Triplex-Mast (2-3,5to.)
- Verbreiterter Gabelträger
- Verbreitertes Lastschutzgitter
- Diverse Anbaugeräte
- Kühlerventilatorschutz
- Fahrerzugangskontrollsystem
- Crashsensor mit Zubehör
- Dieselpartikelfilter
- Gutachten/Betriebserlaubnis
- Zentralschmiersystem
- Erhöhtes Fahrerschutzdach

CE CERTIFICATE

ISO14001: 2004

ISO9001: 2008

GABELSTAPLER

Seit mehr als 30 Jahre konstruiert und fertigt die HANGCHA Group Co., LTD als einer der größten Hersteller auf dem Weltmarkt bedienerfreundliche Flurförderzeuge für alle Anwendungen.

Technische Daten unterliegen ggf. Änderungen durch den Hersteller und variieren u. U. ohne Vorankündigung.